



WINDOWSFACTORY
INNOVATIVE MANUFACTURER

→ IV78 / IV90 HS

koka ārdurvis

Paceļami-bīdāma ārdurvju profilu sistēma. Ārdurvju sistēmai ir teicamas siltuma un skaņas izolācijas īpašības, augsta noturība pret lietu un vēja slodzēm, zema gaisa caurlaidība.



Rāmja un vērtnes materiāls

Garumā saudzēta (stiķēta) priede.

Pieejams arī Amerikas Ozols, Sapelli, Meranti, Sibīrijas lapegle, u.c.

Rāmja un vērtnes biezums (iebūves dziļums)

IV78 sistēmas rāmis 184mm, vērtne 78mm.

IV90 sistēmas rāmis 208mm, vērtne 90mm.

Alumīnija un kompozītmateriāla sliekšnis.

Stiklojums

IV78 - 36mm vai 42mm biezas.

IV90 - 48mm vai 54mm, 3 stiklu paketes ar alumīnija vai siltināto starpliku. Ug=0,5 - 0,7 W/(m²K).

Furnitūra

Siegenia Portal HS, Siegenia Portal HS Sky,

Siegenia Portal HS Sky Plus.

Vērtnes svars līdz 400Kg.

Rāmja izmērs līdz 6700mm garumā, 2808mm augstumā.

Apdare

Standartā 20 laku toņi un sedzošas krāsas pēc RAL un NCS



katalogiem. Apdares materiāli ir ekoloģiski un uz ūdens bāzes.

Ražotāji – Sikkens un Teknos.

Papildus

Softclose, Elektroniskā vadība.

Vēršanās veidi

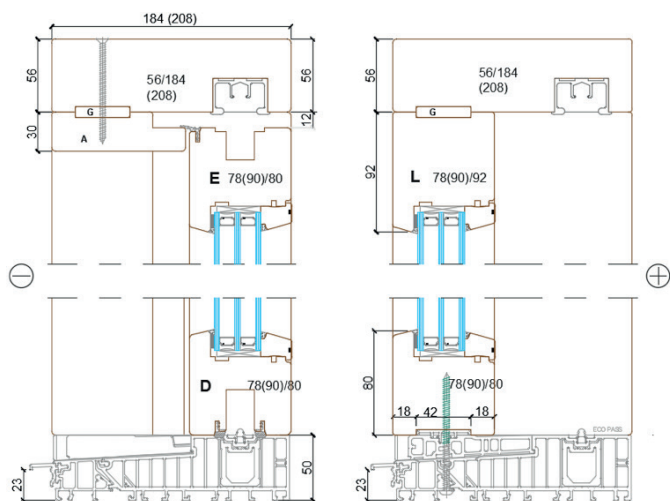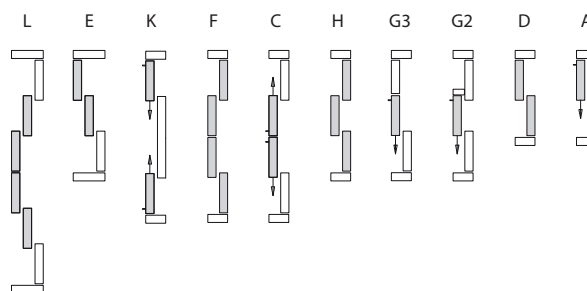


IV78 / IV90 HS koka ārdurvis

Siltumcaurlaidības koeficients durvīm Uw
(pie durvju izmēra 2500x2100 un TGI starpliku, A shēma)

	Stiklojums W/(m ² K)	Priede	Ozols	Skaņas izolācija
IV78	Ug=0,6	1,02	1,10	33dB
	Ug=0,7	1,08	1,16	32dB
IV90	Ug=0,5	0,90	0,98	34dB
	Ug=0,6	0,96	1,04	33dB



78 foldinga durvis (Bi-fold)

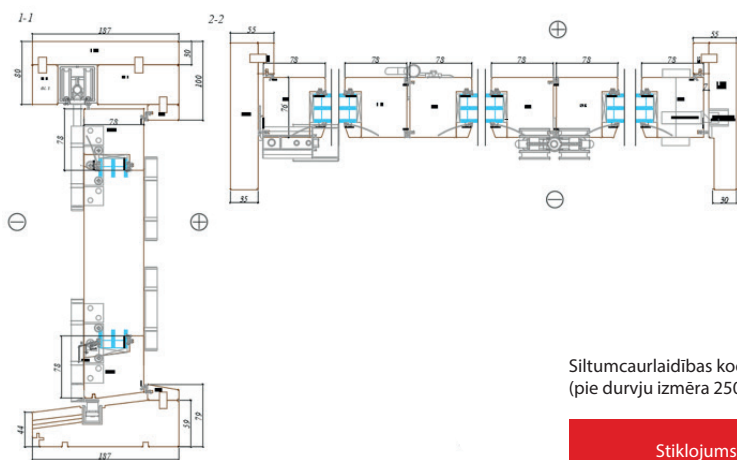

78 foldinga ārdurvis

Rāmja un vērtnes materiāls

Garumā saudzēta (stiķēta) priede.

Pieejams arī Amerikas Ozols, Sapelli, Meranti, Sibīrijas lapegle, u.c.

Rāmja un vērtnes biezums (iebūves dziļums)

Rāmis 187mm, vērtne 78mm.

Alumīnija un koka sliekšnis.

Stiklojums

24mm- 42mm biezas stiklu paketes.

Furnitūra

Roto PATIO FOLD, KVF slēdzenes.

Vērtnes maksimālais platums 900mm.

Vērtnes svars līdz 100Kg. Rāmja izmērs līdz 6000mm garumā, 2800mm augstumā.


Apdare

Standartā 20 laku tonji un sedzošās krāsas pēc RAL un NCS katalogiem.

Apdares materiāli ir ekoloģiski un uz ūdens bāzes.

Ražotāji – Sikkens un Teknos.

Vēršanās veidi

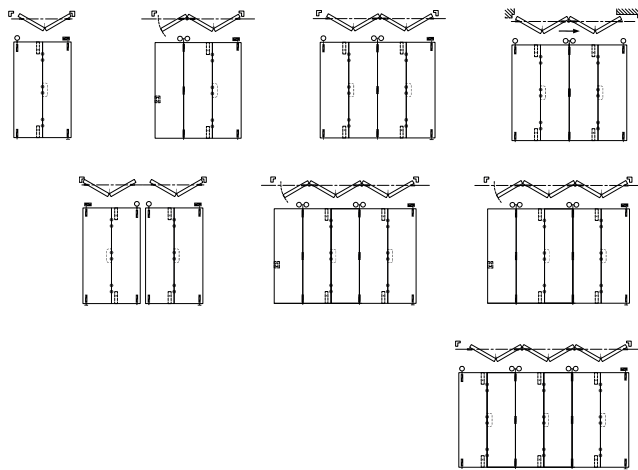

Siltumcaurlaidības koeficients durvīm U_w
(pie durvju izmēra 2500x2100 un TGI starpliku, 3L shēma)

Stiklojums $W/(m^2K)$		Priede	Ozols	Skaņas izolācija
78	$U_g=0,6$	0,80	0,83	33dB
	$U_g=0,7$	0,88	0,91	32dB

