



WINDOWSFACTORY
INNOVATIVE MANUFACTURER

→ IV78 ĀRDURVIS



Uz iekšu un āru verama ārdurvju profilu sistēma. Ārdurvju sistēmai ir teicamas siltuma un skaņas izolācijas īpašības, augsta noturība pret lietu un vēja slodzēm, zema gaisa caurlaidība.

Rāmja un vērtnes materiāls

Garumā audzēta (stiķēta) priede.

Pieejams arī Amerikas Ozols, Sapelli, Meranti, Sibīrijas lapegle u.c.

Rāmja un vērtnes biezums (iebūves dziļums)

78 mm

Alumīnija un kompozītmateriāla sliekšnis.

Stiklojums

24mm- 42mm biezas stiklu paketes.

Pildiņi – gludie vai ar dekoratīviem frēzējumiem.

Furnitūra

KVF slēdzenes, Baka eņģes. Slēptās un redzamās eņģes.

Vērtņu svars līdz 180kg.

Rokturi – Dieckmann, Hoppe, Fab&Fix, FSB uc.

Apdare

Standartā 20 laku toņi un sedzošās krāsas pēc RAL un NCS katalogiem. Apdares materiāli ir ekoloģiski un uz ūdens bāzes.

Ražotāji – Sikkens un Teknos.

Papildus

Slēptie un redzamie durvju aizvērēji.

Elektrosprūdi, elektroslēdzenes un piekļuves kontroles sistēmas.

Siltumcaurlaidības koeficients durvīm U_w
(pie durvju izmēra 1000x2100 un TGI starpliku)

Stiklojums $W/(m^2K)$		Priede	Ozols	Skaņas izolācija
4/16/4/14/4	$U_g=0,6$	1,03	1,12	32dB
	$U_g=0,7$	1,08	1,17	33dB



SIA "WINDOWSFACTORY"
WWW.WINDOWSFACTORY.LV
export@windowsfactory.lv




WINDOWSFACTORY
INNOVATIVE MANUFACTURER

**KOKA DURVJU
RAŽOŠANA**



IV78 KOKA ĀRDURVIS

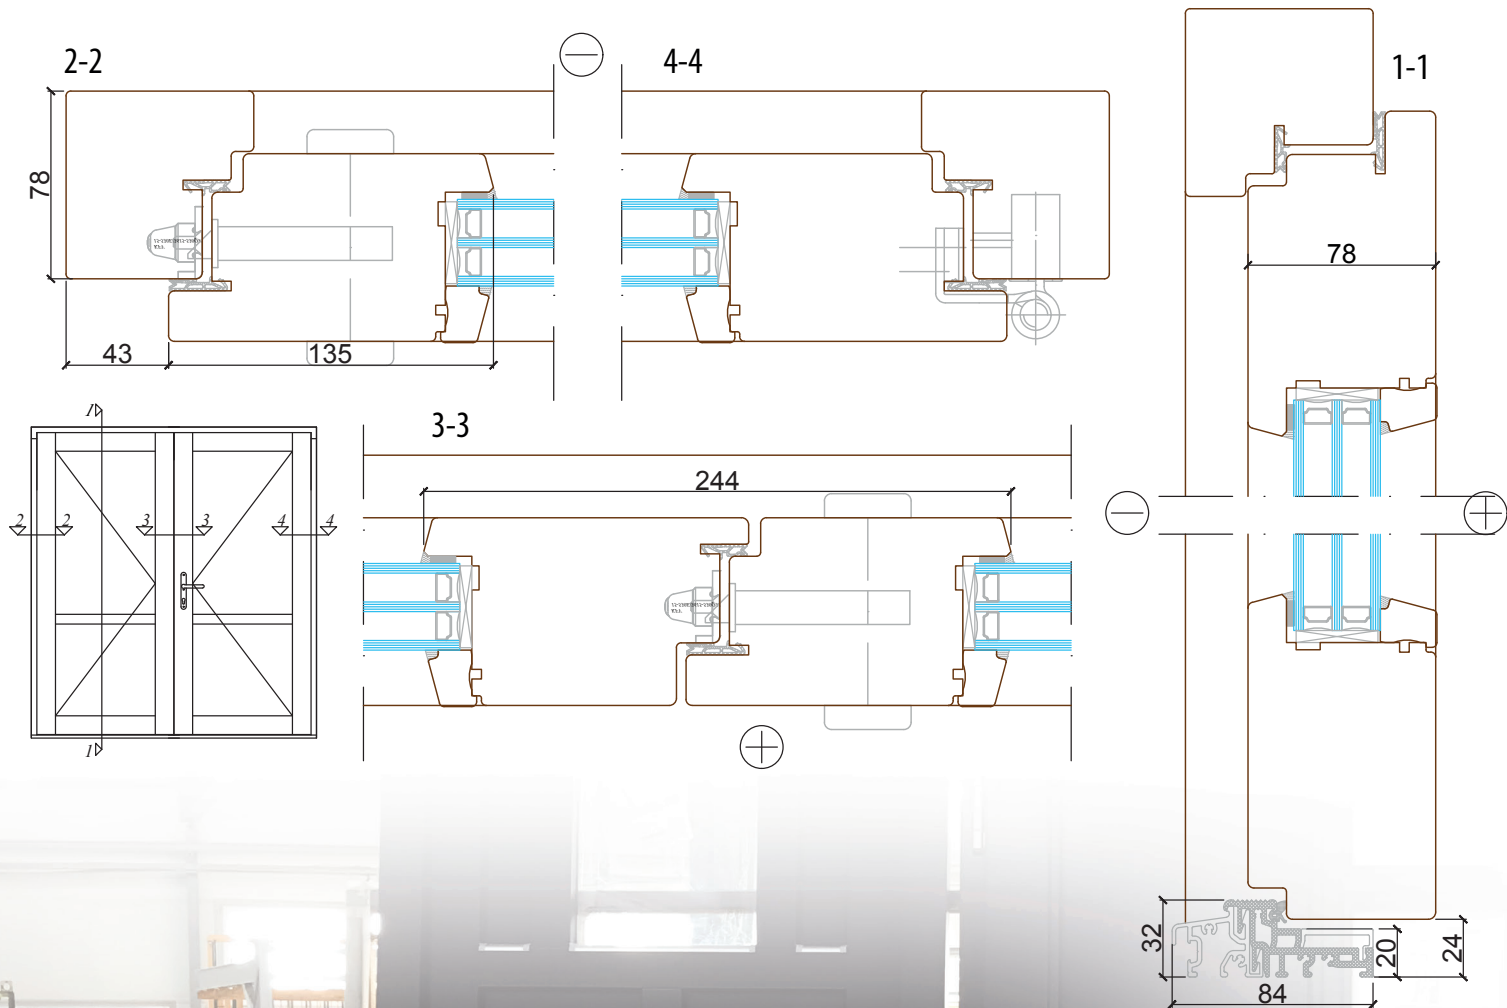

SIA "WINDOWS FACTORY"
WWW.WINDOWSFACTORY.LV
export@windowsfactory.lv